




Elegante, construida en hierro fundido.

Su original diseño y fina piel de fundición esmaltada en porcelana vitrificada, detalles decorativos en relieve, la gran superficie acristalada de su puerta, una realista presentación de sus troncos cerámicos y el adecuado ajuste de las llamas que permite controlar la intensidad de calor desde su nivel más elevado hasta valores suaves, lentos y sostenidos, confieren a la estufa a Gas Stowe un sello de calidad y distinción.

## DATOS TÉCNICOS

CARACTERISTICAS	GAS PROPANO		GAS NATURAL	
Potencia útil nominal	5.074 Kcal/h.	5.9	5.074 Kcal/h.	5.9
Consumo calorífico nominal	6.192 Kcal/h.	7.2	6.192 Kcal/h.	7.2
consumo calorífico mínimo	3.956 Kcal/h.	4.6	3.956 Kcal/h.	4.6
Chimenea	Diam. 175 / 100mm			
clase de contenidos limites Nox	1(*)			
clase de rendimiento	3(*)			
Peso Neto	84 kg.			
(*) Conforme norma UNE-EN 613				

1. Tecnología de tiro directo. Estanca.
2. Sistema de encendido sin conexión eléctrica.
3. Termostato mural para mantener el punto de confort deseado y para activación y desactivación de la estufa.
4. Conmutador ON/OFF/termostato de tres vías.
5. Eficiencia en estado estacionario: 71-82%.
6. Área de calentamiento aprox.: 260 m<sup>3</sup>

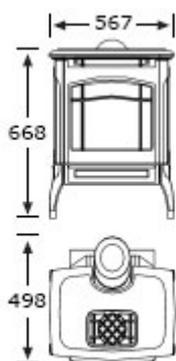

## ACABADOS



**Esmalte marrón  
mayólica**



**Esmalte negro azulado**